



HA32 RTJ PRO

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

DATI TECNICI

HA32 RTJ PRO

| | |
|--|--|
| Altezza lavoro | 31.8 m |
| Altezza piano calpestio | 29.8 m |
| Sbraccio laterale massimo | 21.6 m |
| Punto d'articolazione | 11.35 m |
| Lavoro in negativo | 5.5 m |
| Portata massima cesta | 250 kg [2 pers.] |
| F x G Dimensione cesta | 2.44 x 0.91 m |
| A Lunghezza | 11.7 m |
| B Larghezza | 2.53 m |
| H Lunghezza in posizione di trasporto | 8.9 m |
| Altezza in posizione di trasporto | 3.75 m |
| Larghezza (assali spiegati) | 3.3 m |
| C Altezza a riposo | 2.8 m |
| Escursione Jib | 140° [+ 70 / - 70] |
| Rotazione cesta | 180° [+ 90 / - 90] |
| Rotazione torretta | 360° continuous |
| Sbalzo anteriore | 3.3 m |
| D Interasse | 3.5 m |
| E Altezza da terra | 38 cm |
| Inclinazione massima operativa | 5° |
| Velocità di traslazione | 0.5 - 5 km/h |
| Velocità del vento massima | 60 km/h |
| Pendenza massima | 40 % |
| Pneumatici ripieni in lattice | 445 / 65-22.5 |
| Raggio di starzata esterno | 5.74 m |
| Motore | Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) ; Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC) |
| Peso totale | 20 100 kg |

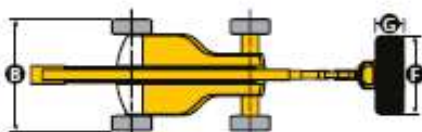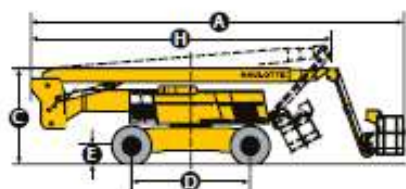

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ' Shield Bar 2.0
- > Presa telematica universale
- > 4 ruote motrici e diretrici
- > Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terre accidentati
- > Assali estensibili
- > Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- > 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- > Bloccaggio del differenziale per una migliore trazione
- > Protezione quadro comandi alto e vano porta attrezzi in materiale plastico ultra-resistente
- > Cesta completamente modulare con chiusura scorrevole
- > Presa elettrica in cesta 110 / 220 V
- > Compensazione cesta ± 10°
- > Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile
- > Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- > Girofaro
- > Awisatore acustico di traslazione
- > Conta ore
- > Sistema elettrico di discesa d'emergenza comandabile della cesta
- > Batteria d'avviamento 12V
- > Preriscaldamento motore con spia luminosa
- > Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- > Anelli per sollevamento e traino

OPZIONI E ACCESSORI

- > Linea area compressa in cesta
- > accesso in cesta con cancelletto laterale lato sinistro
- > Generatore a bordo di 3.5 KW
- > Olio biodegradabile
- > Raffreddamento olio idraulico
- > Serbatoio e circuito idraulico riempito con olio Paesi caldi
- > Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave
- > Kit Paesi freddi
- > Supporto portatubi
- > Kit vetri
- > Kit anti-imballaggio motore
- > Faro di lavoro in cesta 55 W

