


## SCHEDA TECNICA - SOLLEVATORE TELESOPICO FISSO DIECI APOLLO 26.6



**MAX**  
**2600 kg**

500 mm

DOC10000822

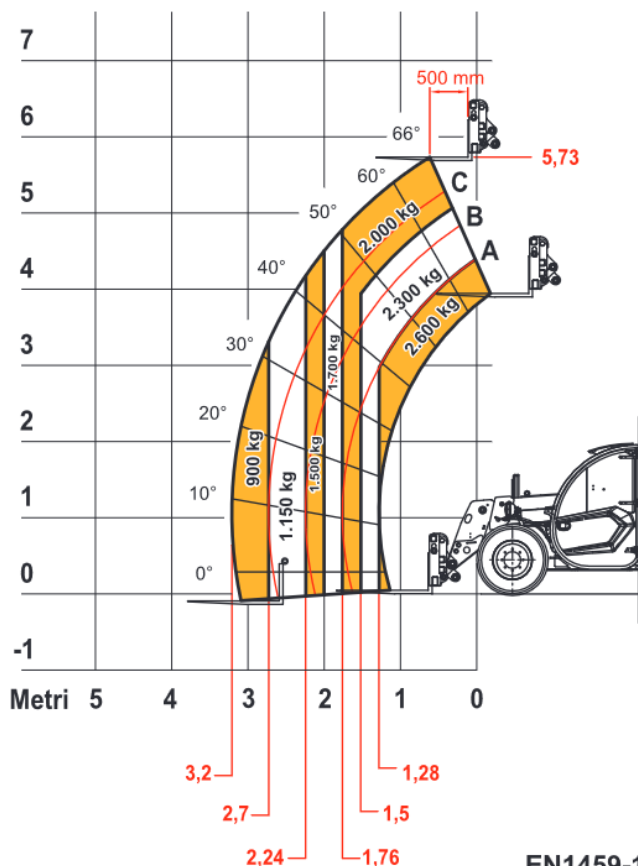

EN1459-1 ANNEX B

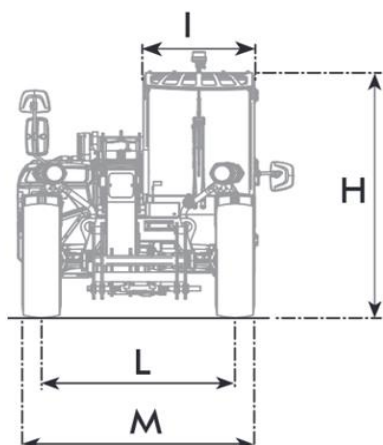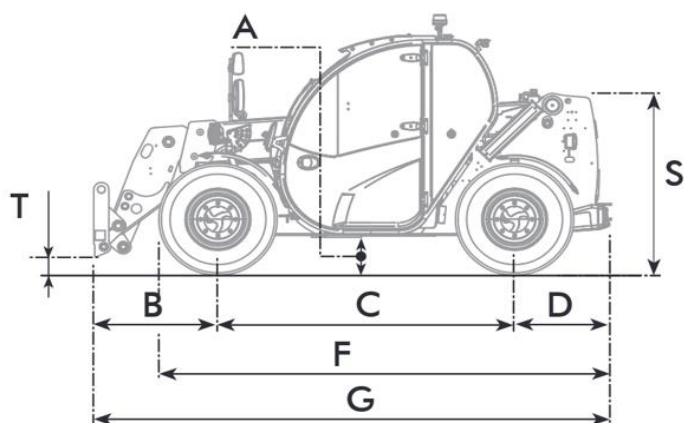

### PRESTAZIONI

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Modello macchina                                                 | Apollo 26.6          |
| Portata massima                                                  | 2600 kg (5732 lb)    |
| Altezza massima di sollevamento                                  | 5,73 m (18,8 ft)     |
| Sfilo massimo orizzontale                                        | 3,2 m (10,5 ft)      |
| Angolo di brandeggio forche                                      | 129 °                |
| Forza di strappo                                                 | 5510 daN (12387 lbf) |
| Forza di traino                                                  | 4400 daN (9892 lbf)  |
| Massa a vuoto                                                    | 5100 kg (11244 lb)   |
| Pendenza massima superabile                                      | 40 %                 |
| Velocità massima (riferita a ruote con diametro massimo ammesso) | 30 km/h (18,6 mph)   |

### RIFORNIMENTI

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Modello macchina            | Apollo 26.6      |
| Impianto idraulico (totale) | 85 l (22,45 gal) |
| Serbatoio gasolio           | 80 l (21,13 gal) |

### PNEUMATICI

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Modello macchina    | Apollo 26.6 |
| Pneumatici standard | 12-16.5     |

### DIMENSIONI

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modello macchina | Apollo 26.6        |
| A                | 245 mm (9,6 in)    |
| B                | 985 mm (38,8 in)   |
| C                | 2350 mm (92,5 in)  |
| D                | 765 mm (30,1 in)   |
| F                | 3585 mm (141,1 in) |
| G                | 4100 mm (161,4 in) |
| H                | 1945 mm (76,6 in)  |
| I                | 860 mm (33,9 in)   |
| L                | 1510 mm (59,4 in)  |
| M                | 1860 mm (73,2 in)  |
| S                | 1450 mm (57,1 in)  |
| T                | 75 mm (3,0 in)     |