


SCHEDA TECNICA – SOLLEVATORE TELESOPICO DIECI FISSO ICARUS 45.17 GD




MAX 4500kg
EN1459-1

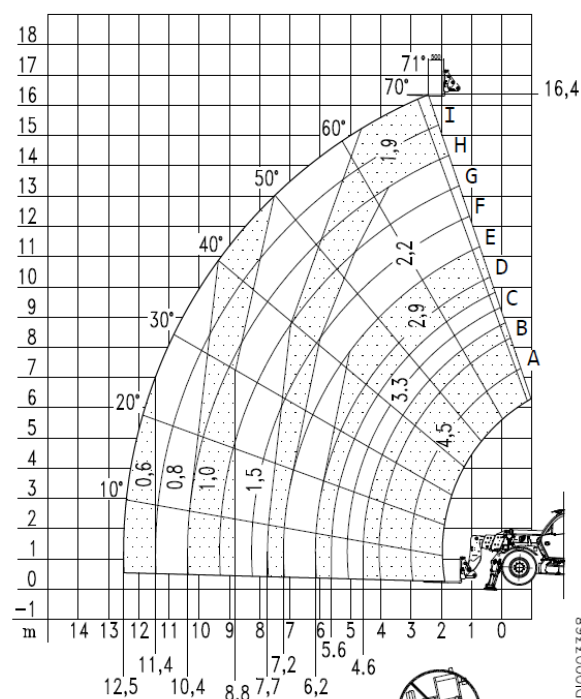

DOCDI0003368



MAX 4500kg
EN1459-1

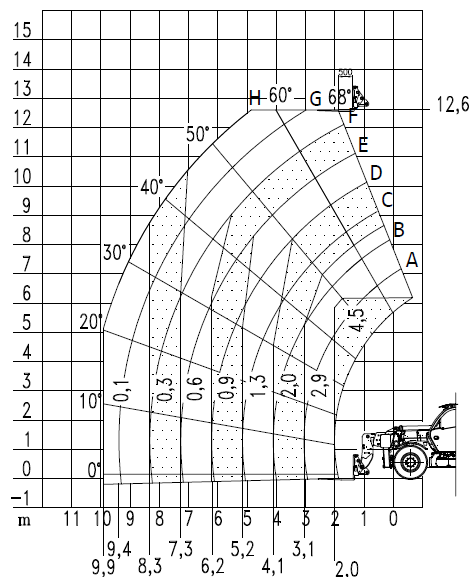

DOCDI0003367

DIMENSIONI

Modello macchina	ICARUS 45.17 - GD
A	390 mm (15,4 in)
B	1960 mm (77,2 in)
C	3050 mm (120,1 in)
D	1255 mm (49,4 in)
E1	2805 mm (110,4 in)
F	4890 mm (192,5 in)
G	6260 mm (246,5 in)
H	2530 mm (99,6 in)
I	960 mm (37,8 in)
L	1970 mm (77,6 in)
L1	6455 mm (254,1 in)
K01	32 °
K03	10 °
K06	147 °
K07	14 °
K08	120 °
M	2390 mm (94,1 in)
M1	2030 mm (79,9 in)
O1	7465 mm (293,9 in)
P1	50 mm (2,0 in)
Q1	1200 mm (47,2 in)
S	1800 mm (70,9 in)
T	98 mm (3,9 in)

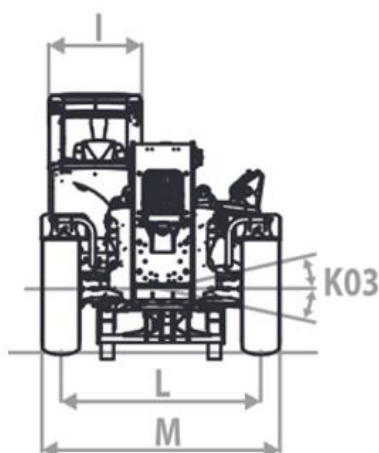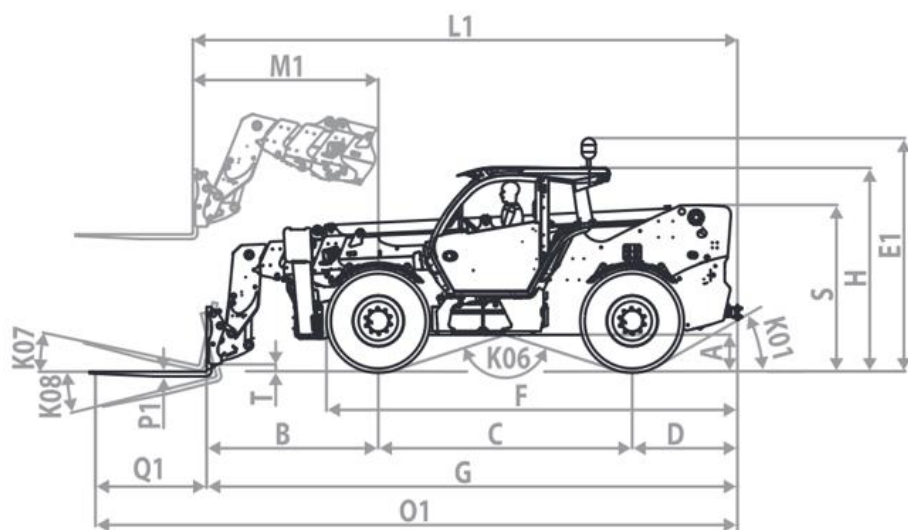

PRESTAZIONI

Modello macchina	ICARUS 45.17 - GD
Portata massima	4500 kg (9921 lb)
Altezza massima di sollevamento	16,4 m (53,8 ft)
Sfilo massimo orizzontale	12,5 m (41,0 ft)
Angolo di brandeggio forche	130 °
Forza di strappo	9800 daN (22031 lbf)
Forza di traino	8645 daN (19435 lbf)
Massa a vuoto	11430 kg (25199 lb)
Pendenza massima superabile	50 %
Velocità massima (riferita a ruote con diametro 25 km/h (15,5 mph) massimo ammesso)	

RIFORMIMENTI

Modello macchina	ICARUS 45.17 - GD
Impianto idraulico (totale)	174 l (45,97 gal)
Serbatoio gasolio	120 l (31,70 gal)
Serbatoio AdBlue	20 l (5,28 gal)

PNEUMATICI

Modello macchina	ICARUS 45.17 - GD
Pneumatici standard	405/70-24